

FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI
20.138.377/0001-19

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Santa Quitéria / CE

Unidade gestora: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do processo: 00022.20250219/0001-06

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Número do certame: PCS-01.310325-SESA

Data da abertura: 11/04/2025 às 14:30

Dados do Fornecedor

Razão social: FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI

Telefone: **** / (88) 9977-4262

CNPJ/MF: 20.138.377/0001-19

E-mail: xgomesengenharia@hotmail.com

Endereço: Rua Clovis Ximens, 542, sla 05, Centro, Varjota / CE - CEP: 62.265-000

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

FJ2 CONSTRUCOES EIRELI
20.138.377/0001-19

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI
20.138.377/0001-19

Dados da Proposta de Preços

1 – REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, R. FRANCISCO MILTON ARAUJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUIERIA-CE

Especificação: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, R. FRANCISCO MILTON ARAUJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUIERIA-CE

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor ofertado: R\$ 117.142,99

Valor total: R\$ 117.142,99

Fabricante/Marca: propria

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 119.448,83

Total geral da proposta: R\$ 117.142,99 (cento e dezessete mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 120 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 9 de Abril de 2025 às 13:06

Dados do Usuário:

Usuário logado como: FJ2

E-mail: xgomesengenharia@hotmail.com

CPF/MF: 20.138.377/0001-19



Documento assinado digitalmente

JOSE CLEUTON PAULINO XIMENES

Data: 09/04/2025 13:07:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carta Proposta

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

PROCESSO N.º: PCS-01.310325-SESA

MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICO.

Prezados Senhores,

Apresentamos a proposta de preços para **REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE,.**

O valor Total da Proposta é de **R\$ 117.142,99 (Cento e Dezessete Mil Cento e Quarenta e Dois reais e Noventa e Nove centavos)**, conforme orçamento e cronograma, em anexo.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTOE VINTE) DIAS

Declaro que temos pelo conhecimento, aceitamos e bem como cumpriremos todas as obrigações contidas no projeto basico do edital.

Declaro que **ESTÃO INCLUSAS NO VALOR OFERTADO** TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, GASTOS COM TRANSPORTE/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PREPOSTOS DA EMPRESA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E PRODUTOS.

Declaro que nossa propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

O **PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS** SERÁ DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA/NO CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO/NA MINUTA DE CONTRATO, ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME.

A **PROPONENTE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES** PREVISTAS NA LEI N° 14.133/2021.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica

Varjota, 09 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **KARLA MIRELLA ROSA ARRUDA**
Data: 09/04/2025 14:21:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KARLA MIRELLA ROSA ARRUDA
ENGENHEIRA CIVIL
RNP N° 0613196619

Documento assinado digitalmente
 **JOSE CLEUTON PAULINO XIMENES**
Data: 09/04/2025 14:19:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE CLEUTON PAULINO XIMENES
REPRESENTANTE LEGAL
CPF N° 058.980.913-00

	RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE			DATA : 11/04/2025		BDI : 26,63%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.052,26	9,43%
2	COBERTURA	R\$ 8.339,01	7,12%
3	PAREDES E PAINEIS	R\$ 22.886,57	19,54%
4	REVESTIMENTOS	R\$ 52.618,55	44,92%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 1.333,81	1,14%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 2.067,81	1,77%
7	PINTURA	R\$ 18.366,08	15,68%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 478,90	0,41%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 24.622,76 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 92.520,23

VALOR TOTAL: R\$ 117.142,99

Cento e Dezesete Mil Cento e Quarenta e Dois reais e Noventa e Nove centavos

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE					DATA :	11/04/2025	BDI : 26,63%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA					Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 8.730,07	R\$ 11.052,26
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 378,83	R\$ 479,71	R\$ 1.136,49	R\$ 1.439,13
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	9,35	R\$ 61,47	R\$ 77,83	R\$ 574,74	R\$ 727,71
1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	89,28	R\$ 51,22	R\$ 64,85	R\$ 4.572,92	R\$ 5.789,80
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	238,86	R\$ 10,24	R\$ 12,96	R\$ 2.445,92	R\$ 3.095,62
2	COBERTURA							R\$ 6.585,84	R\$ 8.339,01
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	98,60	R\$ 50,15	R\$ 63,50	R\$ 4.944,79	R\$ 6.261,10
2.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	76,90	R\$ 13,71	R\$ 17,36	R\$ 1.054,29	R\$ 1.334,98
2.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	19,87	R\$ 29,53	R\$ 37,39	R\$ 586,76	R\$ 742,93
3	PAREDES E PAINEIS							R\$ 18.074,00	R\$ 22.886,57
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	29,90	R\$ 61,77	R\$ 78,21	R\$ 1.846,92	R\$ 2.338,47
3.2	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	27,18	R\$ 296,23	R\$ 375,11	R\$ 8.051,53	R\$ 10.195,48
3.3	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	13,20	R\$ 619,36	R\$ 784,29	R\$ 8.175,55	R\$ 10.352,62
4	REVESTIMENTOS							R\$ 41.558,45	R\$ 52.618,55
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	297,40	R\$ 7,25	R\$ 9,18	R\$ 2.156,15	R\$ 2.730,13
4.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	297,40	R\$ 36,31	R\$ 45,97	R\$ 10.798,59	R\$ 13.671,47
4.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	237,60	R\$ 106,19	R\$ 134,46	R\$ 25.230,74	R\$ 31.947,69
4.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	238,86	R\$ 11,07	R\$ 14,01	R\$ 2.644,18	R\$ 3.346,42
4.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,44	R\$ 133,97	R\$ 169,64	R\$ 728,79	R\$ 922,84
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 1.053,32	R\$ 1.333,81
5.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.053,32	R\$ 1.333,81	R\$ 1.053,32	R\$ 1.333,81
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS							R\$ 1.632,97	R\$ 2.067,81
6.1	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 28,74	R\$ 36,39	R\$ 57,48	R\$ 72,78
6.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 649,40	R\$ 822,33	R\$ 649,40	R\$ 822,33
6.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 654,87	R\$ 829,26	R\$ 654,87	R\$ 829,26

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE					DATA :	11/04/2025	BDI : 26,63%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.4	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 135,61	R\$ 171,72	R\$ 271,22	R\$ 343,44
7	PINTURA							R\$ 14.505,28	R\$ 18.366,08
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	444,67	R\$ 20,66	R\$ 26,16	R\$ 9.186,88	R\$ 11.632,56
7.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	204,36	R\$ 22,40	R\$ 28,36	R\$ 4.577,66	R\$ 5.795,64
7.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	30,66	R\$ 24,16	R\$ 30,59	R\$ 740,74	R\$ 937,88
8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 380,30	R\$ 478,90
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	281,71	R\$ 1,35	R\$ 1,70	R\$ 380,30	R\$ 478,90
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 24.622,76
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 92.520,23
								VALOR TOTAL:	R\$ 117.142,99
Cento e Dezessete Mil Cento e Quarenta e Dois reais e Noventa e Nove centavos									

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	DATA : 11/04/2025		BDI : 26,63%	
	DESCRIÇÃO:		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	CLIENTE:					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA				

1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 35,63	R\$ 6,05
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 85,92	R\$ 85,92
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 45,89	R\$ 7,80
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 49,60	R\$ 74,40
					TOTAL Material:	R\$ 174,17
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,94510000	R\$ 24,16	R\$ 71,15
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,94510000	R\$ 24,16	R\$ 71,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,94510000	R\$ 18,46	R\$ 54,36
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 196,66
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 640,21	R\$ 8,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 8,00
					VALOR:	R\$ 378,83

1.2. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29451000	R\$ 24,16	R\$ 7,11
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,94510000	R\$ 18,46	R\$ 54,36
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 61,47
					VALOR:	R\$ 61,47

1.3. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24542500	R\$ 24,16	R\$ 5,92
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45425000	R\$ 18,46	R\$ 45,30
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,22
					VALOR:	R\$ 51,22

1.4. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04908500	R\$ 24,16	R\$ 1,18
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49085000	R\$ 18,46	R\$ 9,06
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,24
					VALOR:	R\$ 10,24

2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
---	--	--	--	--	--	--



OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	DATA : 11/04/2025		BDI : 26,63%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 17,77
-----------------	-----------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98170000	R\$ 24,16	R\$ 23,71
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,09950400	R\$ 18,46	R\$ 20,29
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 44,00
				VALOR:		R\$ 61,77

3.2. C4727 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 6,90	R\$ 8,28
19041	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 546,80	R\$ 218,72
19047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 93,89	R\$ 37,55
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	R\$ 20,71	R\$ 31,68
				TOTAL Material:		R\$ 296,23
				VALOR:		R\$ 296,23

3.3. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 619,36	R\$ 619,36
				TOTAL Material:		R\$ 619,36
				VALOR:		R\$ 619,36

4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 82,05	R\$ 0,50
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,69	R\$ 1,67
				TOTAL Material:		R\$ 2,17
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09817000	R\$ 24,16	R\$ 2,37
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14725500	R\$ 18,46	R\$ 2,71
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 5,08
				VALOR:		R\$ 7,25

4.2. C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	DATA : 11/04/2025		BDI : 26,63%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58902000	R\$ 24,16	R\$ 14,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58902000	R\$ 18,46	R\$ 10,87
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,10
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 448,66	R\$ 11,21
					TOTAL Serviço:	R\$ 11,21
					VALOR:	R\$ 36,31

4.3. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,37	R\$ 18,96
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 51,93	R\$ 57,12
					TOTAL Material:	R\$ 76,08
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,70682400	R\$ 24,16	R\$ 17,07
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70682400	R\$ 18,46	R\$ 13,04
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,11
					VALOR:	R\$ 106,19

4.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 6,44	R\$ 2,71
					TOTAL Material:	R\$ 2,71
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19634000	R\$ 24,16	R\$ 4,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19634000	R\$ 18,46	R\$ 3,62
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,36
					VALOR:	R\$ 11,07

4.5. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 24,77	R\$ 0,49
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,49
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 6,97	R\$ 9,40
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,22	R\$ 0,32
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 117,39	R\$ 4,69
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 35,29	R\$ 35,29
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,69	R\$ 11,97
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 98,66	R\$ 8,87

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	DATA : 11/04/2025		BDI : 26,63%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	Composições Próprias	PRÓPRIA	47,48%

I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,68	R\$ 0,33
					TOTAL Material:	R\$ 70,87
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,78536000	R\$ 24,16	R\$ 18,97
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,68719000	R\$ 24,16	R\$ 16,60
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29451000	R\$ 24,16	R\$ 7,11
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07987000	R\$ 18,46	R\$ 19,93
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,61
					VALOR:	R\$ 133,97

5.1. C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	R\$ 46,05	R\$ 92,10
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 575,27	R\$ 575,27
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 385,95	R\$ 385,95
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.053,32
					VALOR:	R\$ 1.053,32

6.1. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,35	R\$ 0,09
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,52	R\$ 13,52
					TOTAL Material:	R\$ 13,61
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49085000	R\$ 19,10	R\$ 9,37
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24542500	R\$ 23,48	R\$ 5,76
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,13
					VALOR:	R\$ 28,74

6.2. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 232,89	R\$ 232,89
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 255,86	R\$ 255,86
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,17	R\$ 22,17
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,35	R\$ 0,19
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,22	R\$ 18,44
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,25	R\$ 36,25
					TOTAL Material:	R\$ 565,80
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,96340000	R\$ 19,10	R\$ 37,50
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,96340000	R\$ 23,48	R\$ 46,10

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	DATA : 11/04/2025		BDI : 26,63%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
				MES	47,48%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 83,60
VALOR:	R\$ 649,40

6.3. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 22,17	R\$ 44,34
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,35	R\$ 0,39
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 195,36	R\$ 195,36
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,22	R\$ 18,44
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 161,56	R\$ 161,56
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 96,85	R\$ 96,85
TOTAL Material:						R\$ 516,94
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,23961000	R\$ 19,10	R\$ 61,87
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,23961000	R\$ 23,48	R\$ 76,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 137,93
VALOR:						R\$ 654,87

6.4. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,35	R\$ 0,09
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 108,36	R\$ 108,36
TOTAL Material:						R\$ 108,45
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63810500	R\$ 19,10	R\$ 12,18
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63810500	R\$ 23,48	R\$ 14,98
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,16
VALOR:						R\$ 135,61

7.1. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,85	R\$ 1,42
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,68	R\$ 0,17
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,88	R\$ 3,03
TOTAL Material:						R\$ 4,62
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34359500	R\$ 19,10	R\$ 6,56
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39268000	R\$ 24,16	R\$ 9,48
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,04
VALOR:						R\$ 20,66

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	DATA : 11/04/2025		BDI : 26,63%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

7.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 19,91	R\$ 0,99
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,54	R\$ 1,50
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,68	R\$ 0,17
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,79	R\$ 3,70
					TOTAL Material:	R\$ 6,36
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34359500	R\$ 19,10	R\$ 6,56
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39268000	R\$ 24,16	R\$ 9,48
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,04
					VALOR:	R\$ 22,40

7.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 19,91	R\$ 0,79
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,29	R\$ 5,00
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 15,88	R\$ 2,06
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,68	R\$ 0,27
					TOTAL Material:	R\$ 8,12
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34359500	R\$ 19,10	R\$ 6,56
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39268000	R\$ 24,16	R\$ 9,48
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,04
					VALOR:	R\$ 24,16

8.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07362750	R\$ 18,46	R\$ 1,35
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,35
					VALOR:	R\$ 1,35



OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	DATA : 11/04/2025		BDI : 26,63%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	SEINFRA Composições Próprias	028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	84,44% 0,00%	47,48% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA				

Material		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	R\$ 5,68	R\$ 29,53
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 16,68	R\$ 1,66
				TOTAL Material:		R\$ 31,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,34359500	R\$ 19,10	R\$ 6,56
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,34359500	R\$ 24,16	R\$ 8,30
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 14,86

VALOR:	R\$ 46,05
--------	-----------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 82,05	R\$ 99,77
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,69	R\$ 167,67
				TOTAL Material:		R\$ 267,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,81700000	R\$ 18,46	R\$ 181,22
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 181,22

VALOR:	R\$ 448,66
--------	------------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 82,05	R\$ 99,77
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,94	R\$ 152,28
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,69	R\$ 111,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,81700000	R\$ 18,46	R\$ 181,22
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 181,22

VALOR:	R\$ 545,05
--------	------------

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,90	R\$ 20,90
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,00	R\$ 2,26
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,00	R\$ 0,42
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,00	R\$ 1,19
				TOTAL Geral:		R\$ 24,77

VALOR:	R\$ 24,77
--------	-----------



OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	DATA : 11/04/2025		BDI : 26,63%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 24,77	R\$ 12,38
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 12,38

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 82,05	R\$ 53,02
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 98,66	R\$ 57,73
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,69	R\$ 135,24
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 111,17	R\$ 44,46
				TOTAL Material:		R\$ 290,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,96340000	R\$ 24,16	R\$ 47,43
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	15,70720000	R\$ 18,46	R\$ 289,95
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 337,38
				VALOR:		R\$ 640,21

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 82,05	R\$ 0,86
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 223,72	R\$ 223,72
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,94	R\$ 1,61
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	R\$ 49,35	R\$ 251,68
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	R\$ 0,33	R\$ 3,96
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 16,68	R\$ 3,33
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,72	R\$ 10,32
				TOTAL Material:		R\$ 495,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,49085000	R\$ 19,10	R\$ 9,37
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,49085000	R\$ 24,16	R\$ 11,85
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37438000	R\$ 24,16	R\$ 33,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37438000	R\$ 18,46	R\$ 25,37
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 79,79
				VALOR:		R\$ 575,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,98170000	R\$ 21,29	R\$ 20,90
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 20,90
				VALOR:		R\$ 20,90



OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	DATA : 11/04/2025		BDI : 26,63%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,32	R\$ 48,96
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 65,75	R\$ 65,75
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 162,95	R\$ 162,95
				TOTAL Material:		R\$ 277,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,50333500	R\$ 19,10	R\$ 47,81
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,50333500	R\$ 24,16	R\$ 60,48
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 108,29
				VALOR:		R\$ 385,95

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	DATA : 11/04/2025		BDI : 26,63%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	Composições Próprias	PRÓPRIA	47,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.052,26	100,00 %		100,00 %
			R\$ 11.052,26		R\$ 11.052,26
2	COBERTURA	R\$ 8.339,01	100,00 %		100,00 %
			R\$ 8.339,01		R\$ 8.339,01
3	PAREDES E PAINEIS	R\$ 22.886,57	100,00 %		100,00 %
			R\$ 22.886,57		R\$ 22.886,57
4	REVESTIMENTOS	R\$ 52.618,55	25,00 %	75,00 %	100,00 %
			R\$ 13.154,63	R\$ 39.463,92	R\$ 52.618,55
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 1.333,81		100,00 %	100,00 %
				R\$ 1.333,81	R\$ 1.333,81
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 2.067,81		100,00 %	100,00 %
				R\$ 2.067,81	R\$ 2.067,81
7	PINTURA	R\$ 18.366,08		100,00 %	100,00 %
				R\$ 18.366,08	R\$ 18.366,08
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 478,90		100,00 %	100,00 %
				R\$ 478,90	R\$ 478,90
R\$ 117.142,99			R\$ 55.432,47	R\$ 61.710,52	R\$ 117.142,99
			R\$ 55.432,47	R\$ 117.142,99	

	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	DATA : 11/04/2025		BDI : 26,63%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	5,86%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	7,44%

T	Impostos	
C	COFINS	3,00%
CP	PIS	0,65%
	ISS	2,00%
CPRB	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 26,63%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

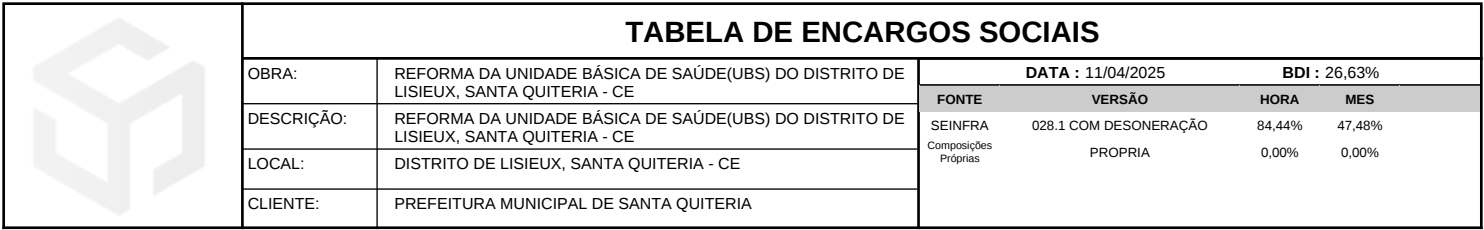

A + B + C + D = 84,44% 47,48%